

Вертикальные ресиверы хладагента



Тип А



Тип В



Тип С

Линейка вертикальных ресиверов представлена моделями от 1,0 до 250,0 литров, трех типов — типы А, В и С. Крепеж ресиверов типа А и В от 1,0 до 6,3 литров включительно осуществляется с помощью центральной шпильки с резьбой М8. Все сосуды типа С от 10,0 литров имеют четыре крепёжных отверстия или паза, порт для предохранительного клапана, от 25,0 литров — от одного до трех портов для смотровых стекол.

Модель	Тип	ØD	Н mm	А mm	Вход	Выход	СС*, 1 1/4"	ППК*, 1 1/4"	Объем	Цена, у.е.	Цена для производителей, руб.
FP-LR-1,0	А	102	121	27	3/8"	3/8"	-	-	1	11,5	285,66
FP-LR-1,6	А	133	139	37	3/8"	3/8"	-	-	1,6	17,1	424,76
FP-LR-2,5	В	159	170	-	1/2"	1"	-	-	2,5	24,2	601,13
FP-LR-4,0	В	159	245	-	1/2"	1"	-	-	4	30,9	767,56
FP-LR-6,3	В	159	370	-	1/2"	1"	-	-	6,3	35,1	871,88
FP-LR-10,0 K1	С	190	430	147	1"	1"	-	+	10	44,6	1107,86
FP-LR-12,5 K1	С	190	534	147	1"	1"	-	+	12,5	55,4	1376,14
FP-LR-16,0 K1	С	190	639	147	1"	1"	-	+	16	68,2	1694,09
FP-LR-20,0 K1	С	240	551	160	1 1/4"	1 1/4"	-	+	20	72,8	1808,35
FP-LR-24,8 K1	С	240	638	160	1 1/4"	1 1/4"	-	+	24,8	80,7	2004,59
FP-LR-25 K1	С	240	638	160	1 1/4"	1 1/4"	1	+	25	105,9	2630,56
FP-LR-32,5 K1	С	240	847	160	1 1/4"	1 1/4"	1	+	32,5	123,89	3077,43
FP-LR-40 K1	С	240	964	160	1 1/4"	1 1/4"	2	+	40	167,67	4164,92
FP-LR-50 K1	С	325	731	170	1 3/4"	1 3/4"	2	+	50	208,07	5168,46
FP-LR-63 K1	С	325	876	170	1 3/4"	1 3/4"	2	+	63	258,37	6417,91
FP-LR-80 K1	С	325	1111	170	1 3/4"	1 3/4"	2	+	80	312,97	7774,17
FP-LR-100 K1	С	325	1301	170	1 3/4"	1 3/4"	3	+	100	369,45	9177,14
FP-LR-120 K1	С	325	1551	170	1 3/4"	1 3/4"	3	+	120	459,65	11417,71
FP-LR-160 K1	С	450	1440	220	2 1/4"	2 1/4"	3	+	160	631,45	15685,22
FP-LR-200 K1	С	450	1430	220	2 1/4"	2 1/4"	3	+	200	741,15	18410,17
FP-LR-250 K1	С	450	1590	220	2 1/4"	2 1/4"	3	+	250	865,75	21505,23

СС*, 1 1/4" - порт смотрового стекла, 1 1/4"

ППК*, 1 1/4" - Порт для ПК, 1 1/4"

На позиции, имеющие в своем наименовании буквенное обозначение К1 (комплекты) цена указана с учетом стоимости комплектующих (смотровые стекла, гайка и заглушка порта ПК), необходимых для их эксплуатации.

Горизонтальные ресиверы хладагента

Линейка горизонтальных ресиверов представлена моделями от 12,0 до 250,0 литров двух типов –тип А и тип В. Горизонтальный ресивер типа А является универсальной площадкой для различных конфигураций холодильной установки.



Линейка горизонтальных ресиверов Тип А представлена моделями от 12,0 до 70,0 литров. Применение горизонтальных ресиверов Тип А предполагает большую свободу действий при проектировании и монтаже оборудования. Компактность ресиверов, простота и удобство креплений позволяют использовать их в составе различных холодильных агрегатов, мультикомпрессорных станций холодоснабжения и установок кондиционирования воздуха.

Все с портами для ПК, 1 1/4"

Модель	ØD mm	L mm	L1mm	A mm	A1 mm	H mm	Вход-Выход	СС*, 1¼"	Объем	Цена, у.е.	Цена для производителей, руб.
FP-LRH-12,0 K1	133	924	850	258	198	193	1"-1"	-	12	56,3	1398,49
FP-LRH-16,0 K1	159	938	850	258	198	219	1"-1"	-	16	75,9	1885,36
FP-LRH-25,0 K1	190	982	850	340	280	250	11/4"-11/4"	1	25	123,59	3069,98
FP-LRH-40,0 K1	240	976	850	365	305	296	11/4"-11/4"	1	40	163,29	4056,12
FP-LRH-70,0 K1	325	1011	850	365	305	385	13/4"-13/4"	1	70	269,09	6684,2




Горизонтальные ресиверы Тип В представлены моделями от 100,0 до 250,0 литров.


Все с портами для ПК, 1 1/4"

Модель	ØD mm	L mm	L1mm	A mm	A1 mm	H mm	Вход-Выход	СС*, 1¼"	Объем	Цена, у.е.	Цена для производителей, руб.
FP-LRH-100,0 K1	325	1310	750	500	420	375	13/4"-13/4"	2	100	402,57	9999,84
FP-LRH-120,0 K1	325	1560	1000	500	420	375	13/4"-13/4"	2	120	507,77	12613
FP-LRH-160,0 K1	450	1165	510	600	520	520	21/4"-21/4"	2	160	706,87	17558,65
FP-LRH-250,0 K1	450	1615	960	600	520	520	21/4"-21/4"	2	250	979,57	24332,52

Горизонтальный ресивер хладагента. Тип А.
Horizontal refrigerant receiver. Type A

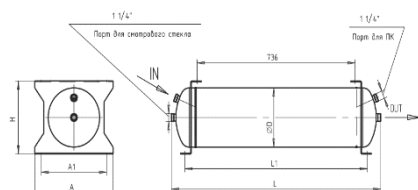

Горизонтальный ресивер хладагента. Тип В.
Horizontal refrigerant receiver. Type B

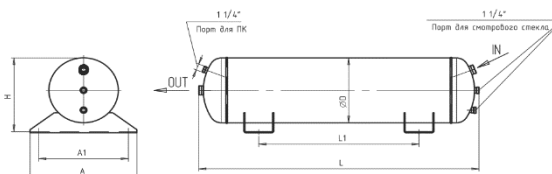

Масляные ресиверы



Линейка масляных ресиверов представлена моделями от 5,0 до 25,0 литров и предназначена для временного хранения невогребованного на данный момент холодильной системой масла.

Одинаковые для всех моделей крепежные размеры являются большим преимуществом при проектировании холодильной установки и монтаже масляного ресивера.


Для контроля уровня масла предусмотрены два порта

для смотровых стекол, для присоединения дифференциального

обратного клапана—порт 3/8"SAE с резьбой 5/8" UNF

Модель	ØD mm	H mm	A mm	Вход	Выход	СС*, 1 1/4"	ПДК*, 3/8"	Объем	Цена, у.е.	Цена для производителей, руб.
FP-OR-5,0 K1	102	664	486	1	1	2	+	5	96,29	2391,84
FP-OR-8,0 K1	133	664	494	1	1	2	+	8	103,69	2575,66
FP-OR-12,0 K1	159	669	502	1	1	2	+	12	118,49	2943,29
FP-OR-16,0 K1	190	658	-	1	1	2	+	16	133,99	3328,31
FP-OR-25,0 K1	240	658	-	1	1	2	+	25	166,29	4130,64

Масляный ресивер.
Oil receiver.

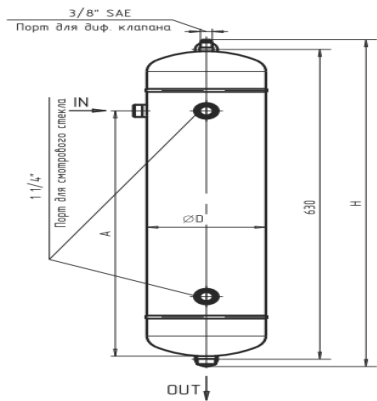


Все масляные ресиверы поставляются в индивидуальной картонной упаковке и начиная с 8 литрового комплектуются паспортами. Все масляные ресиверы комплектуются пластиковыми заглушками на входе и выходе, 2-мя смотровыми стеклами, а также медной гайкой 3/8 SAE с медной заглушкой на порт возврата масла. Все смотровые стекла закрыты пластиковыми колпачками.

СС*, 1 1/4" - порт смотрового стекла, 1 1/4"

ПДК*, 3/8" - Порт диф. клапана, 3/8" SAE

Масляные фильтры FP-OF



Масляные фильтры FP-OR предназначены для защиты элементов масляного контура от попадания инородных частиц. Масляные фильтры совместимы со всеми типами хладагентов и холодильных масел. Применение двух ниобиевых магнитов позволяет использовать фильтры для фильтрации потока масла в двух направлениях и задерживать металлические намагничиваемые частицы существенно меньшего размера, чем улавливает фильтрующая сетка.

Модель	Присоед. Штуцер А	Размер улавливаемых частиц	Ниобиевые магниты	Цена, у.е.	Цена для производителей, руб
FP-OF-014	1/4 SAE	> 50	+	17,9	334,73
FP-OF-038	3/8 SAE	> 50	+	17,9	334,73
FP-OF-012	1/2 SAE	> 50	+	17,9	334,73
FP-OF-058	5/8 SAE	> 50	+	17,9	334,73



Компания Alco Controls специализируется на производстве стандартных отделителей жидкости (без встроенного теплообменника) внутренним объемом от 0,7 до 10 литров и имеет самый широкий модельный ряд в указанном диапазоне внутреннего объема. Отделители жидкости Alco Controls получили широкое распространение в холодильных установках малой мощности с диаметром всасывающего трубопровода до 1 5/8". Максимальное рабочее давление 20,7 Бара в диапазоне температур от -10 до + 65 С и 15,5 Бара в диапазоне от — 45 до — 10 С.

Модель	Присоед.размеры, дюйм	Номинальная производительность						Объем	Цена, у.е.
		R-22		R-134		R404/R507			
		Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин		
A 14-305	5/8"	10,5	1,6	6	0,9	7	1,1	1,4	38,87
A 12-506	3/4"	14	2,1	8,1	1,2	9,1	1,4	3,29	56,5
A 12-507	7/8"	25,6	3,8	14	2,1	16,1	2,4	3,29	63,44
A 13-507	7/8"	25,6	3,8	14	2,1	16,1	2,4	3,8	65,76
A 13-607	7/8"	25,6	3,8	14	2,1	16,1	2,4	4,98	93,9
A 17-509	1 1/8"	41,4	6,2	25,3	3,8	26,7	4	4,87	71,85
A 14-611	1 3/8"	66	9,9	37,6	5,6	42,8	6,4	5,48	98,95
A 17-511	1 3/8"	66	9,9	37,6	5,6	42,8	6,4	4,87	92,98
A 17-613	1 5/8"	100	15	59,7	9	63,9	9,6	6,85	119,39
A 20-613	1 5/8"	100	15	59,7	9	63,9	9,6	8,21	119,53
A 25-613	1 5/8"	100	15	59,7	9	63,9	9,6	10,23	156,51