


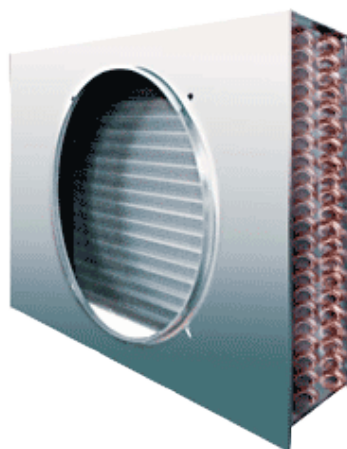


Технические параметры LH - конденсаторов «Lloyd» (Чехия)

Тип конденсаторов	Аналог Bitzer	Пов-ть тепло-обмена, м ²	Кол-во рядов	Внут. объём, дм ³	Кол-во вентиляторов/диаметр	Диаметр труб вх./вых.	Ном. Мощ. с вентиляторами SYM BANG и увел. мощности, Вт/Вт	Уровень звукового давления, dB(A)	Стоимость Без вентиляторов EUR
LH 33	LH 33	8,15	3	1,5	1/300	1/2" / 1/2"	4360/4360	31	162
LH 44	LH 44	13,75	4	2,5	1/350	1/2" / 1/2"	6900/6900	31	200
LH 53	LH 53	16,04	3	3,0	1/350	5/8" / 1/2"	7800/7800	31	243
LH 64	LH 64	28,52	4	5,3	1/450	5/8" / 1/2"	11600/14200	40	276
LH 84	LH 84	40,75	4	7,5	1/450	7/8" / 1/2"	15400/17500	40	423
LH 104	LH 104	43,30	4	9,0	2/450	7/8" / 5/8"	19300/23900	43	456
LH 114	LH 114	56,00	4	12,0	2/450	7/8" / 5/8"	23500/28600	43	567
LH 124	LH 124	71,50	4	15,0	2/450	7/8" / 5/8"	27800/32300	43	681
LH 135	LH 135	107,25	5	22,0	2/500	1 1/8" / 7/8"	40500/47300	44	909
LH 135	LH 135	107,25	5	22,0	2/630	1 1/8" / 7/8"	54700/68100	53	909
BP113P597		144,5	4	13,8	2/630	1 1/8" / 7/8"	6800/87000	53	1414
BP113P574		220,9	4	21,2	3/630	1 3/8" / 1 1/8"	10300/133000	55	2397
BP813T457		234,7	3	38,4	6/630	1 5/8" / 1 5/8"	14800/175000	58	3190
BP813T456		312,9	4	51,2	6/630	2 1/8" / 1 3/8"	170000/210000	58	3855

Данные рассчитаны при следующих условиях:

- Перепад температур воздуха на конденсаторе 15K
- Температура входящего воздуха: 30°C
- Относительная влажность воздуха: 50%
- Температура конденсации: 45°C
- Переохлаждение, прикл. 2K Хладагент: R404

Вентиляторы в сборе производства "SYM BANG" Тайвань

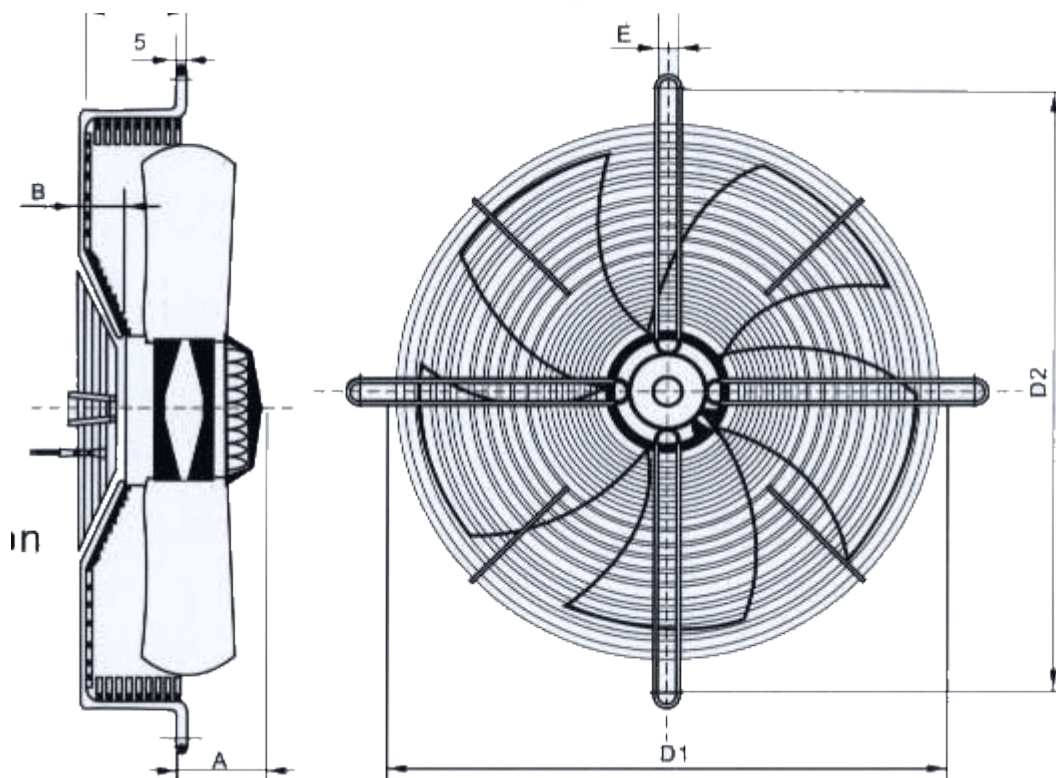

Тип	Произво- дительность м³/ч	кр.мм./ об.мин	Потр. мощ. Вт	Ток А	Уровень шума, дБа*****	Напряжение В	Цена EURO
4E - 300	1700	300 / 1370	90	0,38	65	220/1/50	50
4E - 350	2980	350 / 1380	138	0,68	62	220/1/50	62
4E - 400	4100	400 / 1350	180	0,81	67	220/1/50	64
4E - 450	5680	450 / 1390	240	1,0	71	220/1/50	75

4D - 450	5680	450 / 1370	230	0,52	68	380/3/50	75
4E - 500	6500	500 / 1360	400	1,7	72	220/1/50	101
4D - 500	6580	500 / 1370	380	0,86	72	380/3/50	101
4E - 630	12500	630 / 1315	810	3,50	78	220/1/50	157
4D - 630	13000	630 / 1365	860	1,95	81	380/3/50	157
6E - 400*	3300	400 / 940	105	0,55	58	220/1/50	71
6E - 450*	4690	450 / 940	120	0,56	60	220/1/50	79
6E - 500*	5880	500 / 950	210	1,0	67	220/1/50	104
6D - 400**	3310	400 / (950/840)	105	0,36	60/58	380/3/50	71
6D - 450**	4500	450 / (950/840)	110	0,41	60/57	380/3/50	79
6D - 500**	5850	500 / (950/860)	175	0,69	67/62	380/3/50	104
6D - 630**	9580	630 / (910/820)	280	0,74	75/71	380/3/50	164
8E - 450***	2720	450 / 640	95	0,48	56	220/1/50	94
8E - 500***	3720	500 / 650	110	0,52	57	220/1/50	120
8D - 450****	2750	450 / (660/510)	65	0,19	57/53	380/3/50	94
8D - 500****	3750	500 / (660/510)	95	0,3	57/53	380/3/50	120
8D - 630****	6750	630 / (660/510)	160	0,41	59/54	380/3/50	197

* - 6-ти полюсные вентиляторы 220/1/50.

** - 6-ти полюсные вентиляторы 380/3/50, характеристики даны при соединении обмоток Δ/Y

*** - 8-ми полюсные вентиляторы 220/1/50.

**** - 8-ми полюсные вентиляторы 380/3/50, характеристики даны при соединении обмоток Δ/Y

***** - уровень шума на расстоянии 1 м. от вентилятора.